



gallo dott.alberto

Via Santa Maria dell'Arco, 26 - 98121 Messina
Tel 090 2400086 – Fax 090 2400086 – 178 2739567
cell 348 5311075 - 348 5102886
Cod.fisc.GLLLR63L26F158G – P.IVA 01601500836
e mail : gallodottalberto@libero.it
P.E.C. : gallodottalberto@legalmail.it
spazio web : <http://gallodottalberto.interfree.it>

Tipo documento :

**CATALOGO COPERTURE
PISCINE**

ns.prof. n°
01U-14/DFM

mod. rev. 05
del 30/11/2009

Data documento : 01/01/2014

Pag. 1 di 15

aggiornamento GENNAIO 2014

CATALOGO COPERTURE PISCINE

PREZZI ESPOSTI ESCLUSI DI IVA E TRASPORTO

Impresa Individuale con attività certificate alla C.C.I.A.A. di Messina per :

Trattamento e Depurazione Acque Civili, Industriali e di Processo – Impiantistica L.46/90 Impianti di Irrigazione - Costruzione e Gestione Piscine - Condotte Sottomarine - Costruzione di impianti di depurazione acque reflue - Costruzione di opere idrauliche - Vendita presso il domicilio dei consumatori di materiale idraulico, elettrico, elettronico, antincendio, prodotti chimici, piscine e loro componenti accessori e ricambi, articoli di ferramenta, motori elettrici, idraulici ed a scoppio, auto, moto, barche, **carrelli e rimorchi.**

Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 : 2008 certificato CSICERT al n.SQ 00334
Iscriz. alla C.C.I.A.A. di Messina al n.150121 dal 1994 – Abilitata ai sensi del D.n.37/08 lettere A,B,C,D,E,F,G.
Iscrizione all'ALBO NAZ.LE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI conto proprio
Attestaz. di QUALIFICAZ. ALL'ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI categoria OS 22 classifica 3° BIS certificata SOA Mediterranea S.p.A.

COPERTURE

COPERTURE INVERNALI	pag.	138
COPERTURE ESTIVE	pag.	142
ACCESSORI COPERTURE	pag.	143
RULLI AVVOLGITORI	pag.	145
COPERTURE AUTOMATICHE	pag.	147



COPERTURE INVERNALI

INVERNALE con salsicciotti



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13011VNST	COPERTURA INV. C/SALSICCIOTTI VERDE/NERO STD	12,87
13011BNST	COPERTURA INV. C/SALSICCIOTTI BLU/NERO STD	12,87
13011VNLI	COPERTURA INV. C/SALSICCIOTTI VERDE/NERO SAGOMATA A DISEGNO	15,46
13011BNLI	COPERTURA INV. C/SALSICCIOTTI BLU/NERO SAGOMATA A DISEGNO	15,46

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo con doppia bordatura in polietilene, con 4 occhielli agli angoli e fasce per inserimento tubolari.
- Supporto il polietilene alta densità, spalmato in polietilene bassa densità.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Calcolare 80 cm in più per lato rispetto alle dimensioni della piscina.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

INVERNALE con occhielli



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13012VNST	COPERTURA INV. C/OCCHIELLI VERDE/NERO STD	12,00
13012BNST	COPERTURA INV. C/OCCHIELLI BLU/NERO STD	12,00
13012VNLI	COPERTURA INV. C/OCC. VERDE/NERO VERDE/NERO SAGOMATA A DISEGNO	14,41
13012BNLI	COPERTURA INV. C/OCC. BLU/NERO SAGOMATA A DISEGNO	14,41

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo con doppia bordatura in polietilene, con occhielli in alluminio ogni metro.
- Supporto il polietilene alta densità, spalmato in polietilene bassa densità.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Calcolare 80 cm in più per lato rispetto alle dimensioni della piscina.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.
- Occhielli in alluminio ogni 100 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

FILATO		Ordito/Trama Polietilene
PESO	+/- 5%	205 g/m ²
LAMINATURA		Polietilene 1670 DTEX
COSTRUZIONE		Ordito: 10 fili/inch
		Trama: 8 fili/inch
RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASTM D5034		Ordito: ca 95 daN/5cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO ASTM D2261		Trama: ca 80 daN/5cm
RESISTENZA AL CALORE		Ordito: ca 26 daN/5cm
		Trama: ca 28 daN/5cm
		Caldo: + 70°C
		Freddo: - 40°C

Esempio e particolare di copertura con occhielli

COPERTURE INVERNALI

INVERNALI – Finiture particolari

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13017VNST	COP. INVERNALE SENZA SALSICCIOTTI E OCCHIELLI FORMA STD	9,50
13017VNLB	COP. INVERNALE SENZA SALSICCIOTTI E OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO	11,40
130302018	TASCA SUPPLEMENTARE PER INSERIMENTO TUBOLARE	1,78

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo con doppia bordatura in polietilene, fornito senza tubolari e occhielli.
- Supporto il polietilene alta densità, spalmato in polietilene bassa densità.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Calcolare 80 cm in più per lato rispetto alle dimensioni della piscina.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

INVERNALE VERDE/NERO FORME STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

FILATO		Ordito/Trama Polietilene
PESO	+/- 5%	205 g/m ²
LAMINATURA		Polietilene 1670 DTEX
COSTRUZIONE		Ordito: 10 fili/inch Trama: 8 fili/inch
RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASTM D5034		Ordito: ca 95 daN/5cm Trama: ca 80 daN/5cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO ASTM D2261		Ordito: ca 26 daN/5cm Trama: ca 28 daN/5cm
RESISTENZA AL CALORE		Caldo: + 70°C Freddo: - 40°C

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
130130408	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 4x8	639,00
13013408S	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 4x8+S.ROM. 1,5	791,40
130130510	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 5x10	910,10
13013510S	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 5x10+S.ROM. 1,5	1.055,10
130130612	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 6x12	1.228,60
13013612S	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 6x12+S.ROM. 1,5	1.420,70
13013612Z	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 6x12+S.ROM. 2	1.409,30
130130714	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 7x14	1.594,80
13013714S	COPERTURA INV. STD C/SALS. V/N 7x14+S.ROM. 2	1.799,20

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo con doppia bordatura in polietilene.
- Supporto il polietilene alta densità, spalmato in polietilene bassa densità.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Porta salsicciotti liberi ogni metro.
- N. 4 occhielli agli angoli.

COPERTURE INVERNALI

INVERNALE PVC 600 gr/m²



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Poliestere 1100 Dtex. Spalmato PVC. Colore Verde/Crema
PESO	600 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	200 Kg

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13014VCST	COP.INV. PVC C/SALS. E OCCH. V/C STD	29,41
13014VCLI	COP.INV. PVC C/SALS. E OCCH. V/C SAGOMATA A DISEGNO	35,30
13015VCST	COP.INV. PVC C/OCCHIELLI V/C STD	23,77
13015VCLI	COP.INV. PVC C/OCCHIELLI V/C SAGOMATA A DISEGNO	28,53

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Lato verde in tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato crema trattato con speciali additivi anti muffa.

A BARRE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
130101VEB	COPERTURE A BARRE VERDE/BEIGE	SU RICHIESTA
130101BLB	COPERTURA A BARRE BLU/BEIGE	SU RICHIESTA

- Tessuto in PVC armato 550gr/m² trattato anti UV che permette una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici.
- Bandelle antiabrasione nella parte sottostante lungo i lati lunghi.
- Barre di supporto trasversali in alluminio anodizzato con sbordo perimetrale (minimo 30 cm) inglobate nella coperture corredate da tappi di chiusura in PVC nero.
- Cinghie corredate alle estremità delle barre per l'ancoraggio al suolo.
- Fibbie per lo svolgimento del telo agganciate alla prima barra di supporto.
- Riavvolgimento della copertura sia manuale che con avvolgitore elettrico.

COPERTURE INVERNALI

A RETE mod. PLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Verde/nero in poliestere indemagliabile e idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV confezionato con monofilo in PVC
PESO	280 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	220 DA N su 5 cm di telo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13016RP01	COPERTURA INV. RETE PLUS C/OCCHIELLI STD	15,72
13016RP02	COPERTURA INV. RETE PLUS C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO	18,86


- Doppia bordatura in polietilene ed occhielli in alluminio ogni 100 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13016RP03	COP. INV. RETE PLUS C/OCCHIELLI E FASCE ARMATE S TD	17,13
13016RP04	COP. INV. RETE PLUS C/OCC. E FASCE ARMATE A DISEGNO	20,55

- Doppia bordatura in polietilene e fasce ad asola in PVC armato per inserimento tubolari.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

A RETE mod. V

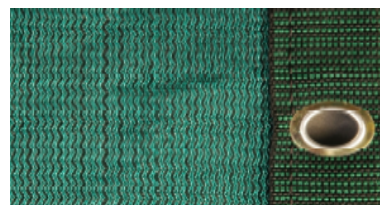

CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Verde/nero in poliestere indemagliabile e idrorepellente stabilizzato ai raggi UV, confezionato con monofilo di polietilene
PESO	150 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	45 DAN su 5 cm di telo in direzione trama

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13016RVST	COPERTURA INV. RETE V C/OCCHIELLI STD	12,09
13016RVLI	COPERTURA INV. RETE V C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO	14,52

- Finitura con nastro cucito sul perimetro e occhielli in alluminio ogni 50 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

A RETE mod. B



CARATTERISTICHE TECNICHE


TESSUTO	Tessuto pesante blu in polietilene HD indemagliabile e idrorepellente stabilizzato ai raggi UV confezionato con monofilo di polietilene al 100%
PESO	200 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	92 DAN su 5 cm di telo in direzione trama

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
13016RBST	COPERTURA INV. RETE B C/OCCHIELLI STD	13,09
13016RBLI	COPERTURA INV. RETE B C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO	15,72

- Finitura con nastro cucito sul perimetro e occhielli ogni 50 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURE ESTIVE

COPERTURE ISOTERMICHE A BOLLE – azzurro/argento

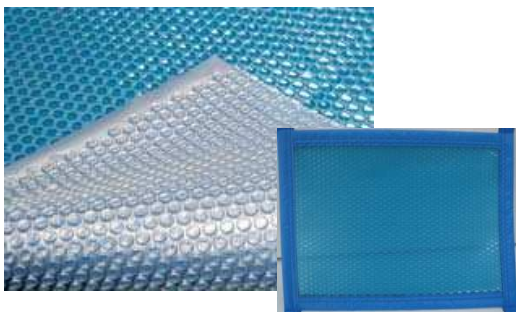


CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Pellicola in PE doppio estruso, con bolle Ø 12mm di h 4,9 mm. N. bolle al metro quadrato: 5751
SPESSORE	400 µ. Pellicola bolla: 260 um +/- 10% Pellicola retro: 140 um +/- 10%
PESO	368 gms +/- 10%

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
130202002	COP. ISO BOLLE AZZURRO/ARGENTO C/BORD. LATI CORTI	13,29
130202003	COP. ISO BOLLE AZZURRO/ARGENTO C/BORD. PERIMETRO	14,10
130202012	COP. ISO BOLLE AZZURRO/ARGENTO C/BORD. LATI CORTI SAGOMATA A DISEGNO	15,96
130202013	COP. ISO BOLLE AZZURRO/ARGENTO C/BORD. PERIMETRO SAGOMATA A DISEGNO	16,93

- Tessuto a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio morbido in polietilene trattato anti UV.
- Ottima coibentazione contro l'evaporazione dell'acqua.
- Permette ai raggi solari di riscaldare l'acqua.
- Bordatura con bande in PE azzurro.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURE MOUSSE MULTISTRATO

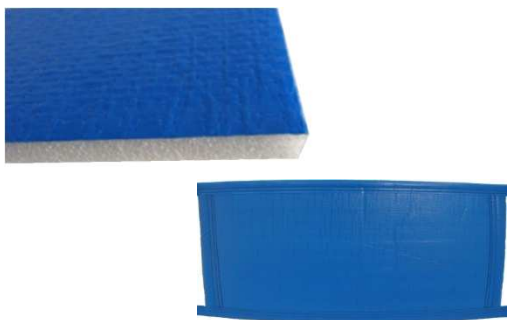

CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Polietilene espanso
DENSITA'	28,4 kg/m ³
CARICO DI ROTTURA	Trasversale: 0,25 mpa Longitudinale: 0,32 mpa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
130302001	COP. MOUSSE MULTISTRATO SENZA BORDATURA STD	34,42
130302002	COP. MOUSSE MULTISTRATO SENZA BORDATURA SAGOMATA A DISEGNO	41,31
130302012	COP. MOUSSE MULTISTRATO CON BORDATURA* STD	37,54
130302013	COP. MOUSSE MULTISTRATO CON BORDATURA* SAGOMATA A DISEGNO	45,05

- Composta da una mousse a cellule chiuse in 100% polietilene espanso reticolato
- Parte superiore rinforzata da una robusta raffia azzurra; parte inferiore, a contatto con l'acqua, ricoperta da pellicola trasparente antigraffio.
- Massima coibentazione, ottima resistenza meccanica e forte riduzione dell'evaporazione.
- Trattamento anti UV.
- Spessore 5 mm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.
- *Bordatura perimetrale in PE azzurro.


ACCESSORI COPERTURE

SAGOMATURA SCALE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m ²
130202005	SOVRAPREZZO TAGLIO SCALA ROMANA	126,00
130202006	SOVRAPREZZO TAGLIO SCALA RETTANGOLARE	53,00

- Per teli di copertura con scala romana, nel calcolo della metratura totale considerare vuoto per pieno.

SALSICCIOTTI ricambio

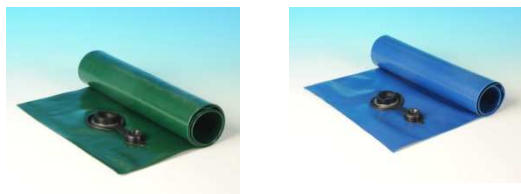

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
1305VE100	SALSICCIOTTO VERDE CON VALVOLA 1 m	10,56
1305BL100	SALSICCIOTTO BLU CON VALVOLA 1 m	10,56
1305VE150	SALSICCIOTTO VERDE CON VALVOLA 1,5 m	15,84
1305BL150	SALSICCIOTTO BLU CON VALVOLA 1,5 m	15,84
1305VE200	SALSICCIOTTO VERDE CON VALVOLA 2 m	18,53
1305BL200	SALSICCIOTTO BLU CON VALVOLA 2 m	18,53
1305VE250	SALSICCIOTTO VERDE CON VALVOLA 2,5 m	23,16
1305BL250	SALSICCIOTTO BLU CON VALVOLA 2,5 m	23,16
1305VE300	SALSICCIOTTO VERDE CON VALVOLA 3 m	27,79
1305BL300	SALSICCIOTTO BLU CON VALVOLA 3 m	27,79

- In tessuto PVC spessore 0,6 mm.
- Diametro piatto: 30 cm.
- Con valvola.

TUBOLARE ARIA




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m
130501006	TUBOLARE A RIEMPIMENTO D'ARIA	34,82

- In tessuto PVC.
- Diametro piatto: 100 cm.
- Con tappo e valvola di non ritorno.

ACCESSORI COPERTURE

Drenaggio

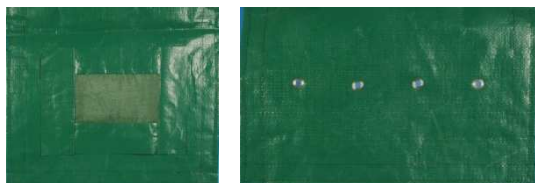

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m
130501004	GRIGLIA DI EVACUAZIONE IN PVC VERDE	40,95
130501002	DRENAGGIO C/OCCHIELLI PISCINE ≤ 10m	22,17
130501003	DRENAGGIO C/OCCHIELLI PISCINE > 10m	27,80

Pompa immersione



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ m
130302016	POMPA IMMERSIONE PER SVUOTAMENTO COPERTURE	265,00

- Elettropompa sommergibile totalmente automatica, con ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.
- Elettropompa in materiale termoplastico resistente.
- Motore, albero e viteria in acciaio inossidabile; tenuta triplice ad anelli interposti con precamera d'olio.
- Galleggiante integrato per il funzionamento automatico.
- Sommergibile, asincrono a servizio continuo.
- Statore in involucro in acciaio inox coperto da calotta cablaggi e condensatore.
- Grado di protezione: IP68.
- Classe di isolamento: F.
- Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz monofase.
- Fornita con 10mt di cavo e spina Shuko.
- Start /stop automatico: start 55mm - stop 35mm.

ACCESSORI COPERTURE



130202008



130501001



130501007



130501008



1305010-09/10



130302010



1303020003-elastica



1303020003-non elastica



130202009



130202010



130202011



130500001

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
130202008	APPLICAZIONE OCCHIELLO AGGIUNTIVO	1,47
130501001	TASSELLO ESTRAIBILE	13,22
130501007	PIOLO IN ACCIAIO PER TIRANTI COPERTURA	7,65
130501008	PICCHETTO ZINCATO X PRATO	1,85
130501009	PICCHETTO AISI 304 - P10	3,15
130501010	PICCHETTO AISI 304 - P30 X PRATO	3,60
130302010	TIRANTE ELASTICO 0,6 m CON GANCI	7,85
130302003	CORDA GALLEGGIANTE Ø 0,8 mm (ELASTICO O NO)	3,22 €/m
130202009	FASCIA DI RACCORDO AL RULLO AVVOLGITORE	3,42 €/m
130202010	GALLEGGIANTE DI TRAINO IN TESTA CON TUBO	22,01€/m
130202011	GALLEGGIANTE DI TRAINO IN TESTA SENZA TUBO	13,90 €/m
130500001	VALVOLA NERA C/TAPPO PER TUBOLARI COPERTURE	2,82

RULLI AVVOLGITORI

Alluminio



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
130601450	TUBO TELESOPICO 2,5 – 4,5 m	608,60
130601570	TUBO TELESOPICO 4,3 – 5,7 m	764,90
130601690	TUBO TELESOPICO 5,3 – 6,9 m	844,60

- Tubo telescopico in alluminio Ø 110 mm.
- Completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra.
- Altezza da terra a centro tubo 50 cm.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
130601002	SUPPORTI LATERALI INOX	392,90

- Composto da due supporti di cui uno con due ruote e l'altro fisso.




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
130601550	AVVOLGITORE MOBILE TELESC. 4,3–5,5 m COMPLETO	1.008,30
130601650	AVVOLGITORE MOBILE TELESC. 4,9–6,5 m COMPLETO	1.232,20
130601940	AVVOLGITORE MOBILE TELESC. 7,3–9,4 m COMPLETO	3.932,30

- Asse telescopico in alluminio anodizzato rinforzato Ø 95 mm.
- 2 supporti inox saldati Ø 40 mm (finitura levigato lucido) di cui uno attrezzato con ruote Ø 200 mm.
- Volante Ø 350 mm con maniglia girevole.
- Pomello di frenaggio e di blocco sull'asse.
- Scanalatura speciale per il fissaggio degli elastici forniti con l'avvolgitore.

RULLI AVVOLGITORI

Inox Manuali

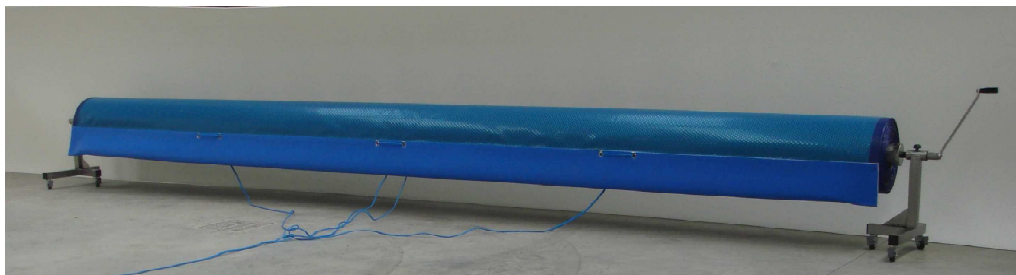

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
MOBILE		
130602500	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 5 m MOBILE	3.324,70
130602600	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 6 m MOBILE	4.432,90
130602700	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 7 m MOBILE	4.877,70
130602800	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 8 m MOBILE	4.962,40
FISSO		
130603500	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 5 m FISSO	2.961,20
130603600	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 6 m FISSO	3.921,20
130603700	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 7 m FISSO	4.312,90
130603800	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316 < 8 m FISSO	4.390,60

- Tubo avvolgitore in acciaio inox AISI 316.
- Versione mobile: supporti laterali in acciaio inox AISI 304 a due piedi per coperture fino a 5 m, a tre piedi per coperture di dimensioni maggiori;
 - supporti avvolgitore fino a 5 m: dotati di due ruote girevoli e due ruote con freno Ø 120 mm;
 - supporti avvolgitori maggiori di 5 m: dotati di quattro ruote girevoli e due ruote con freno Ø 120 mm.
- Versione fisso: piastre di fissaggio in acciaio inox AISI 304 a due piedi per coperture fino a 5 m, a tre piedi per coperture di dimensioni maggiori.
- Manovella in acciaio AISI 304 completa di impugnatura in PA, manopola per maniglia e manopola per freno in PA.

Inox Automatici



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €/ UN
MOBILE			FISSO		
130605MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 5 m MOBILE	6.335,30	130615MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 5 m FISSO	6.141,20
130606MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 6 m MOBILE	7.200,00	130616MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 6 m FISSO	7.005,90
130607MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 7 m MOBILE	7.923,50	130617MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 7 m FISSO	7.708,20
130608MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 8 m MOBILE	8.064,70	130618MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 8 m FISSO	7.849,40

- Tubo avvolgitore in acciaio inox AISI 316.
- Supporti laterali in acciaio inox AISI 316 rivestiti con carters in acciaio inox AISI 316 e nella versione mobile dotati di due ruote girevoli e due ruote con freno Ø 120 mm.
- Motorizzazione da 80Nm completa di centralina, interruttore a chiave e scatola di derivazione.
- OPTIONAL: telecomando azionamento a 12 V monofase cod. 130600TEL prezzo listino € 390,00.

COPERTURE AUTOMATICHE

Serie ESTERNO - ATLANTICO



Un semplice ed efficiente sistema che permette di proteggere la vostra piscina con un piccolo investimento, mantenendo tuttavia la possibilità di evoluzione, in un momento successivo, ad ognuno degli altri modelli (solare od elettrico).

Serie ESTERNO - MEDITERRANEO



Grazie all'utilizzo di un motore elettrico potete proteggere la vostra piscina senza alcuno sforzo e mantenere l'acqua limpida giorno dopo giorno. Comfort e semplicità sono la chiave di questa copertura.


Serie ESTERNO - HAWAII



Dotato di uno specifico riparo per una migliore conservazione della copertura. Elegante e pratico questo modello non protegge soltanto la vostra piscina, ma anche l'integrità della sua copertura.

COPERTURE AUTOMATICHE

Serie **ESTERNO** - caratteristiche generali

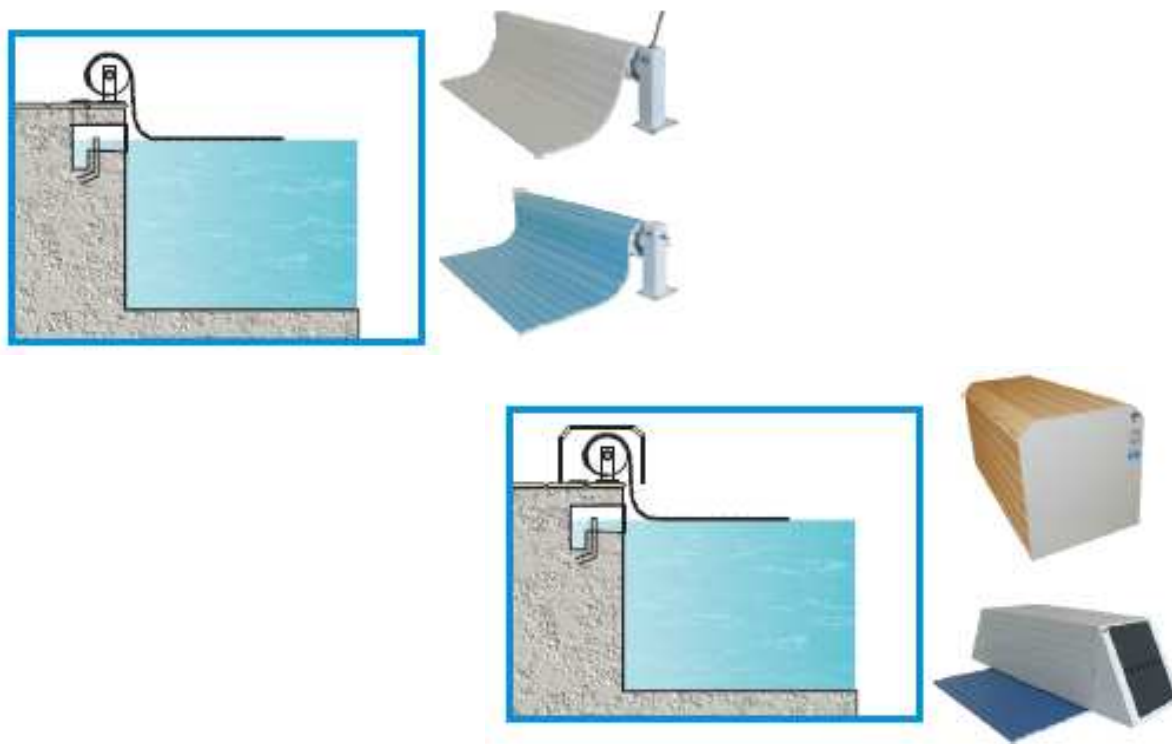

- Colori disponibili: **AZZURRO, BEIGE, BIANCO, GRIGIO.**
- Disponibilità di scale romane fino ad un massimo di 3,00 m di larghezza.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI METALLICI:**
 - Tubo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316 L (elevata resistenza alla corrosione);
 - supporti di sostegno in acciaio inox AISI 316L;
 - asse di trazione e appoggio in acciaio inox AISI 316 L;
 - piastra di appoggio a squadra del motore e altri fissaggi in acciaio inox AISI 316 L;
 - viti, dadi e rondelle in A4 E A2.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI ELETTRICI:**
 - motoriduttore a 24 V DC e IPX45:
 - 80 Nm; 5,2 A; 2,8 tr/min;
 - 150 Nm; 9,5 A; 1,9 tr/mom;
 - centralina elettrica con trasformatore 220V in 24V DC;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI PLASTICHE:**
 - doga/profilo di copertura in PVC rigido omologato secondo normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza doga 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS;
 - dispositivi di ancoraggio, blocchetto per cinghie di collegamento in Policarbonato rinforzato;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere.

PREZZI: disponibili su richiesta

Disponibile, su richiesta, personale per assistenza tecnica al montaggio.

COPERTURE AUTOMATICHE

Serie SOMMERSE - IBIZA



Sistema elettromeccanico con motore sull'asse. Con un'installazione estremamente facile, può adattarsi a quasi ogni tipo di piscina e consente persino l'utilizzo della lunghezza completa della vasca.

Serie SOMMERSE - FIJI



Sistema elettromeccanico con motore laterale accoppiato. Questo modello è stato sviluppato per l'installazione in piscine che dispongono di uno spazio per il sistema e di uno per il motore. Questo modello, completamente nascosto, protegge la vostra piscina senza interferire con l'ambiente circostante.

Serie SOMMERSE - BERMUDA



Sistema elettromeccanico con motore sull'asse e sostenuto da due flange fissate al bordo della piscina, sotto la "pedana". Altamente versatile, questo sistema indicato per piscine in acciaio, fibra di vetro e cemento armato protegge la vostra piscina necessitando solo di un piccolo spazio.

COPERTURE AUTOMATICHE

Serie SOMMERSE - caratteristiche generali

'IBIZA'



'FIJI'



'BERMUDA'



- Colori disponibili : **AZZURRO, BEIGE, BIANCO, GRIGIO**
- Disponibilità di scale romane fino ad un massimo di 3,00 m di larghezza.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI METALLICI:**
 - Tubo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316 L (elevata resistenza alla corrosione);
 - supporti di sostegno in acciaio inox AISI 316 L e guarnizioni in gomma;
 - asse di trazione e appoggio in acciaio inox AISI 316 L;
 - unico e rivoluzionario passante a muro by **AQUATECH**;
 - viti, dadi e rondelle in A4 E A2.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI ELETTRICI:**
 - motoriduttore a 24 V DC e IP 55 o IP 68:
 - a secco IP 55: 250Nm; 6,5A; 6,0 tr/min*
 - 500Nm; 13A; 4,0 tr/min*
 - nel tubo IP 68; 120Nm; 6,5A; 6,0 tr/min*
 - 130Nm; 13A; 4,0 tr/min*
 - centralina elettrica con trasformatore 220V in 24V DC;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro.
 - * considerando installazione motore ad una profondità di 0,5m.
- **CARATTERISTICHE GENERALI COMPONENTI PLASTICHE:**
 - doga/profilo di copertura in PVC rigido omologato secondo normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza doga 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS;
 - dispositivi di ancoraggio, blocchetto per cinghie di collegamento in Policarbonato rinforzato;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - barra/e di contrappeso in PVC rigido con cinghie di fissaggio e relative piattine.

PREZZI: disponibili su richiesta

Disponibile, su richiesta, personale per assistenza tecnica al montaggio.